



T 250

COMPACT MOBILE CRANE
MINI-GRUE SUR CAMION



The Max Power Lifting on 3,5 TON TRUCK

La plus puissante des grues sur Véhicule 3,5 Tonnes

SILCOM NORTH UAB

www.silcomnorth.com





hello@silcomnorth.com

phone +370 672166

Antakalnio g. 17, Vilnius 10312, Lithuania

BGLIFT

by Brennero Gru 

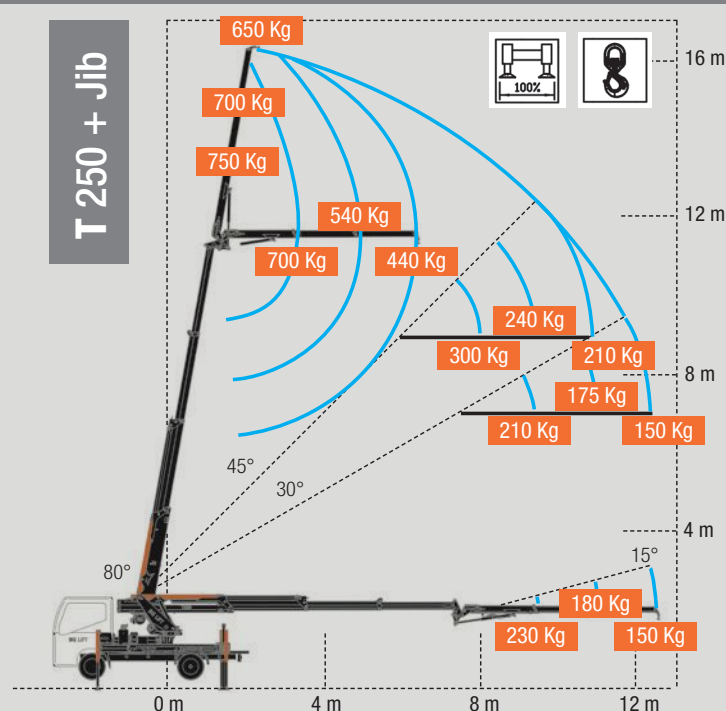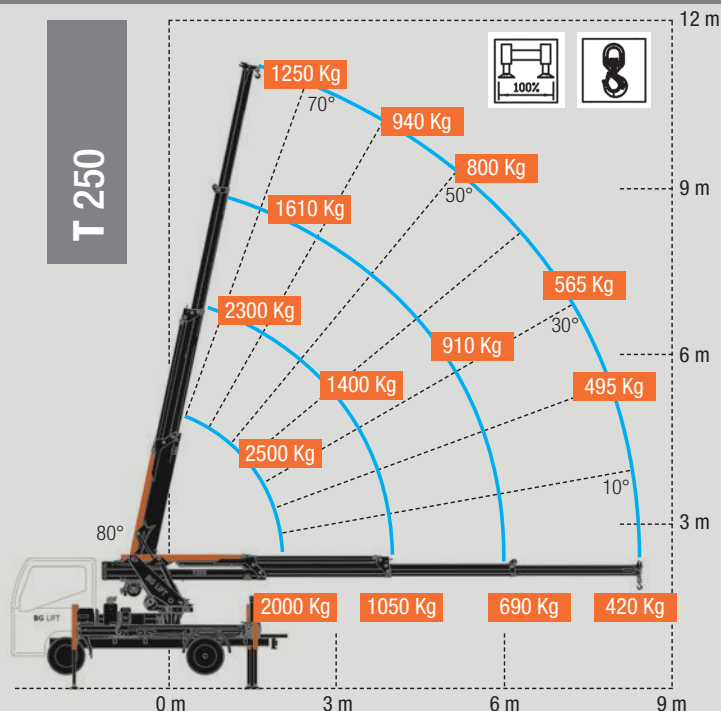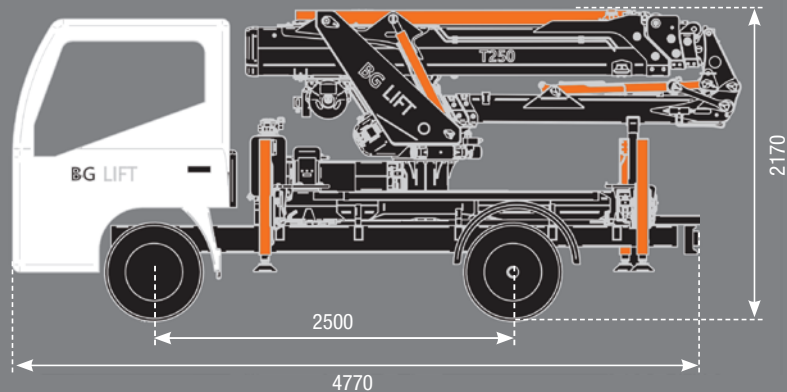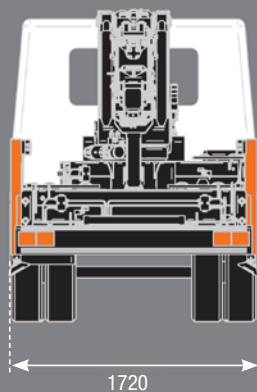

Technical data can be modified without prior notice

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Truck / Véhicule	G.V.W. / PBV	3500 Kg / Euro 6
Max capacity / Capacité Maxi		2500 Kg / 1,5 m
Max cutreach / Portée Maxi		8,43 m
Max outreach with Jib (optional) Portée Maxi avec Jib (en option)		12,85 m
Max hook height / Hauteur Maxi sous Crochet		11 m
Max hook height with Jib (optional) Hauteur Maxi sous Crochet avec Jib (en option)		16,30 m
Slewing angle-speed / Rotation-Vitesse		720° / 1,5 rpm / 720° / 1,5 Tour
Winch (optional) Treuil (en option)	First layer pull / Câble 1 brin de câble Rope lenght / Longueur de câble Speed in direct pull / Vitesse d'enroulement	900 Kg 68 m 47 m / min.
Radio remote control / Radiocommande		Scanreco Can-Bus + Display
Stability control / Limiteur de Charge (CEC)		Electronic / Electronique
Stabilization / Stabilization		H + H
Weights / Poids des éléments	Standard crane / Grue Standard Jib Electric motor / Motorisation électrique Winch / Treuil	3150 Kg 210 Kg 40 Kg 65 Kg
Optional / Option	900 Kg hydraulic winch - Lowered Hook Connections - Third line pull pulleys - Working LED lights on the boom and Jib - Hydraulic Jib with opening Up To 195° - Mono phase electric engine 2,2 Kw/230 V with inverter - Two man capacity baskets CE - Plates for outriggers - LED lights for outriggers - Green Oil - Automatic closing - Smart Stability Control (SSC).	- Treuil hydraulique 900 kg - Flèche réglable - Poulies pour mouflage 3 brins de câble - Phares de travail à LED pour la grue et Jib - Jib hydraulique avec ouverture à 195° - Motorisation électrique monophasée 2,2 kW / 230 V avec Inverter - Nacelle 2 personnes CE - Cales pour Stabilisateurs - Bande de LED pour les stabilisateurs - Huile biologique - Dispositif de fermeture automatique - Contrôle de stabilité Intelligent (SSC).