




Class Series



MD Class




EGT

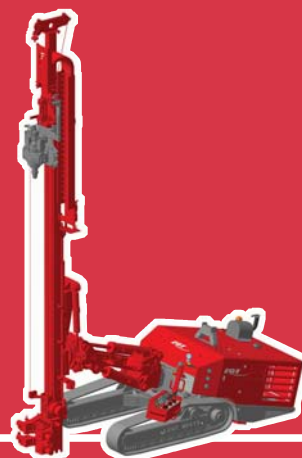

Perforatrici polivalenti di grande potenza le cui prestazioni ad alto rendimento e a costi contenuti ne fanno la soluzione ideale per quei cantieri dove l'esecuzione di una molteplicità di operazioni è indispensabile.

Flexible, powerful rig performance combined with versatility provides a cost effective single solution for job sites where a wide range of operations are carried out.

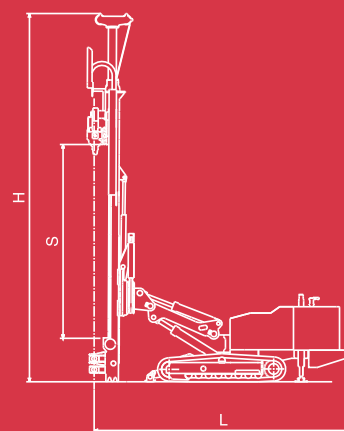


				MD Class3		MD Class7		MD Class8	
Testa di rotazione	Rotary table	Drehantrieb	Cabeza de rotación						
Coppia	Torque	Drehmoment	Par	KNm	9,8 15,0	15,0 32,0	15,0 32,0		
Velocità	Spindle speed	Drehzahl	Velocidad de rotación	rpm	600 110	140 70	140 70		
Corsa	Rotary stroke	Nutbarer Verfahrweg	Carrera útil	m	1,2 3,6	4,7 6,7	6,7 10,2		
Velocità manovra rotary	Rotary travel speed	Fahrgeschwindigkeit Drehantrieb	Velocidad de traslado	mpm	35	50	40		
Tiro-spinta	Pulldown (pullback)	Schubkraft-Rückzugkraft	Tiro-empuje	N	60.000	100.000	120.000		
Profond. jet grouting	Jet grouting depth	Maximale tiefe fuer DSV	Profund. Jet grouting	mt		32	38		
Verricello principale	Main winch	Hauptwinde	Cabrestante						
Forza tiro	Line pull	Zugkraft	Fuerza tiro	N	13.000	17.500	17.500		
Velocità fune	Rope speed	Geschwindigkeit	Velocidad cable	mt	53	34	34		
Diametro fune	Rope diameter	Seildurchmesser	Diámetro cable	mm	8	10	10		
Morse	Clamp device	Losbrechvorrichtung	Mordazas						
Diametro	Clearance	Öffnungsweite	Diámetro de paso	mm	45 320	58 450	58 450		
Motore Diesel	Diesel engine	Dieselmotor	Motor Diesel						
Potenza	Power	Motorleistung	Potencia	Hp	144 170	144 255	225 255		
Potenza	Power	Motorleistung	Potencia	kW	107 125	107 188	168 188		
Rpm	Rpm	Rpm	Rpm	rpm	2.200	2.200	2.200		
Seratoio gasolio	Diesel tank	Diesel Tank	Depósito gasóleo	l	70	230	325		
Motori elettrici	Electric motor	Elektromotor	Motors electricos						
Potenza	Power	Leistung	Potencia	kW					
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	Peso total	Ton	9	24	27		

Mod		MD Class3	MD Class7	MD Class8
L	mm	4.710	6.400	7.500
W	mm	1.500	2.200	2.300
S	mm	1.200 - 3.600	4.700 - 6.700	6.700 - 10.200
H	mm	7.800	9.120	10.900
R	°	+/- 180°	+/- 180°	+/- 180°

Caratteristiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso. La diffusione su scala mondiale del prodotto qui illustrato impone, per le differenti normative l'utilizzo di immagini ed illustrazioni puramente indicative, quindi non impegnative.



Specifications subject to change without notice. The diffusion in the whole world of the product illustrated hereby imposes, because of the different norms, the use of indicative - hence not binding - images and illustrations.

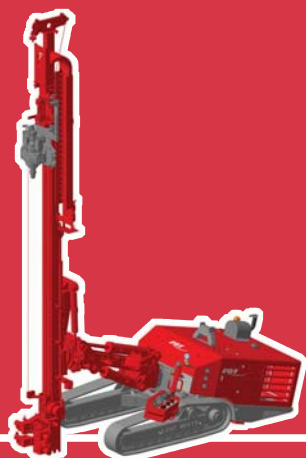

FD Class

Flexidrill

GEO THERMAL

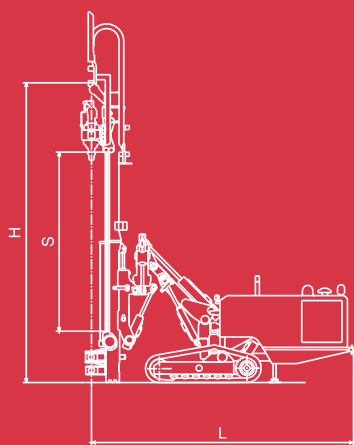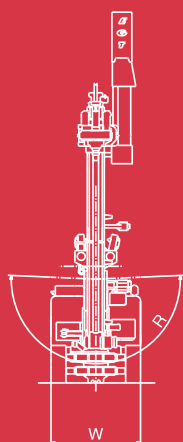

Perforatrici polivalenti di grande potenza e flessibilità le cui prestazioni ad alto rendimento e a costi contenuti ne fanno la soluzione ideale per quei cantieri dove l'esecuzione di una molteplicità di operazioni è indispensabile. Il carro basculante le rende particolarmente adatte a situazioni di lavoro peculiari.

Flexible, powerful rig performance combined with PENDULAR CRAWLER for job sites where a wide range of operations are carried out.

					FD Class3		FD Class5	
Testa di rotazione	Rotary table	Drehantrieb	Cabeza de rotación					
Coppia	Torque	Drehmoment	Par	KNm	9.8	15.0	9.8	32.0
Velocità	Spindle speed	Drehzahl	Velocidad de rotación	rpm	600	110	600	70
Corsa	Rotary stroke	Nutbarer Verfahrensweg	Carrera útil	m	1.2	3.6		5.7
Velocità manovra rotaria	Rotary travel speed	Fahrtgeschwindigkeit Drehantrieb	Velocidad de traslado	mpm		35		50
Tiro-spinta	Pulldown (pullback)	Schubkraft-Rückzugkraft	Tiro-empuje	N		60.000		75.000
Profond. jet grouting	Jet grouting depth	Maximale tiefe fuer DSV	Profund. Jet grouting	mt		12		30
Verricello principale	Main winch	Hauptwinde	Cabrestante					
Forza tiro	Line pull	Zugkraft	Fuerza tiro	N		17.500		17.500
Velocità fune	Rope speed	Geschwindigkeit	Velocidad cable	mt		34		34
Diametro fune	Rope diameter	Seildurchmesser	Diámetro cable	mm		10		10
Morse	Clamp device	Losbrechvorrichtung	Mordazas					
Diametro	Clearance	Oeffnungsweite	Diámetro de paso	mm		58 320		58 320
Motore Diesel	Diesel engine	Dieselmotor	Motor Diesel					
Potenza	Power	Motorleistung	Potencia	Hp		144		144 170
Potenza	Power	Motorleistung	Potencia	kW		107		107 125
Rpm	Rpm	Rpm	Rpm	rpm		2.200		2.200
Serbatoio gasolio	Diesel tank	Diesel Tank	Depósito gasóleo	l		120		160
Motori elettrici	Electric motor	Elektromotor	Motores electricos					
Potenza	Power	Leistung	Potencia	kW				
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	Peso total	Ton		9		15

Caratteristiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso. La diffusione su scala mondiale del prodotto qui illustrato impone, per le differenti normative l'utilizzo di immagini ed illustrazioni puramente indicative, quindi non impegnative.



Specifications subject to change without notice. The diffusion in the whole world of the product illustrated hereby imposes, because of the different norms, the use of indicative - hence not binding - images and illustrations.

Mod		FD Class3	FD Class5
L	mm	5.608	6.825
W	mm	1.800	2.450
S	mm	1.200 - 3.600	5.750
H	mm	6.030	9.700
R	°	+/- 92.5°	+/- 92.5°

VD Class



EGT

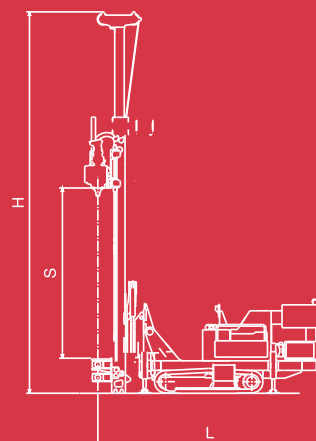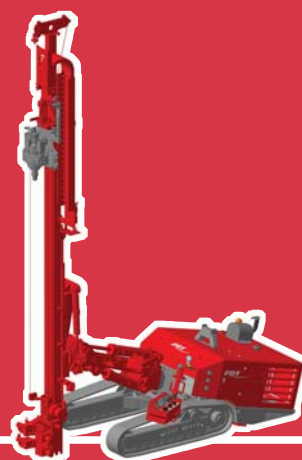

Perforatrici di classe superiore che confermano gli standard produttivi di E.G.T. Ideali per lavorare anche nelle condizioni più impegnative, possono essere completate con una serie di accessori utili per qualsiasi tipo di operazione di consolidamento del terreno.

Superior performance rig upholding E.G.T. high production standards for the toughest vertical drilling conditions, offering a wide range of accessories for soil consolidation jobs.


				VD Class2	VD Class3	VD Class5	VD Class8	VD Class9	VD Class13
Testa di rotazione	Rotary table	Drehantrieb	Cabeza de rotación						
Coppia	Torque	Drehmoment	Par	KNm	9,8 15,0	9,8 15,0	12,0 24,0	15,0 32,0	15,0 32,0
Velocità	Spindle speed	Drehzahl	Velocidad de rotación	rpm	600 70	600 110	57 114	57 114	140 70
Corsa	Rotary stroke	Nutbarer Verfahrweg	Carrera útil	m	1,2 2,2	1,2 3,6	3,3	3,6	12,8 18,8
Velocità manovra rotary	Rotary travel speed	Fahrtgeschwindigkeit Drehantrieb	Velocidad de traslado	mpm	30	35	45	60	40
Tiro-spinta	Pulldown (pullback)	Schubkraft-Rückzugkraft	Tiro-empuje	N	60.000	60.000	120.000	100.000	120.000
Profond. jet grouting	Jet grouting depth	Maximale tiefe fuer DSV	Profund. Jet grouting	mt				30	56
Verricello principale	Main winch	Hauptwinde	Cabrestante						
Forza tiro	Line pull	Zugkraft	Fuerza tiro	N	13.000	13.000	17.500	17.500	38.000
Velocità tiro	Rope speed	Geschwindigkeit	Velocidad cable	mt	53	53	34	38	38
Diametro fune	Rope diameter	Seildurchmesser	Diámetro cable	mm	8	8	10	14	10
Morse	Clamp device	Losbrevorrichtung	Mordazas						
Diametro	Clearance	Öffnungsweite	Diámetro de paso	mm	45 220	45 320	58 320	58 450	58 450
Motore Diesel	Diesel engine	Dieselmotor	Motor Diesel						
Potenza	Power	Motorleistung	Potencia	Hp	106	144	144 170	225 255	304
Potenza	Power	Motorleistung	Potencia	kW	78	107	107 125	168 188	227
Rpm	Rpm	Rpm	Rpm	rpm	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Seratoio gasolio	Diesel tank	Diesel Tank	Depósito gasóleo	l	45	70	150	200	380
Motori elettrici	Electric motor	Elektromotor	Motores electricos						
Potenza	Power	Leistung	Potencia	kW					
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	Peso total	Ton	8	9	16	23	48

Mod	VD Class2	VD Class3	VD Class5
L mm	4.190	4.690	5.300
W mm	800-1.120	1.500	1.600
S mm	1.200-2.200	1.200-3.600	3.300
H mm	6.000	8.000	7.800
R °	+/- 180°	+/- 180°	+/- 20° +/- 92,5°


Mod	VD Class8	VD Class9	VD Class13
L mm	5.900	7.500	8.930
W mm	2.150	2.500-3.600	2.500-3.600
S mm	3.600	12.800-16.000	12.800-18.800
H mm	9.120	16.500	17.380
R °	+/- 15°	+/- 15°	+/- 5°

Caratteristiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso. La diffusione su scala mondiale del prodotto qui illustrato impone, per le differenti normative l'utilizzo di immagini ed illustrazioni puramente indicative, quindi non impegnative.

Specifications subject to change without notice. The diffusion in the world of the product illustrated hereby imposes, because of the different norms, the use of indicative - hence not binding - images and illustrations.

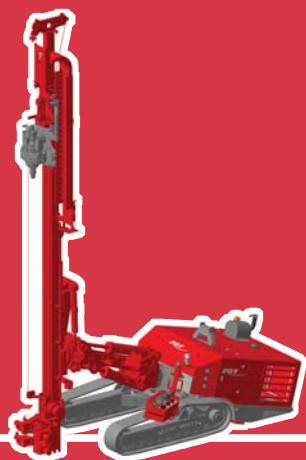


HD Class



La linea HD è stata sviluppata per l'esecuzione di perforazioni orizzontali teleguidate in alternativa agli scavi a cielo aperto. La gamma disponibile risponde ad esigenze molteplici che vanno dalla posa di tubazioni per fibre ottiche ai grandi metanodotti. Visto l'alto grado di personalizzazione di questa linea, i dati esposti si riferiscono alla versione standard.

Precision remote-controlled horizontal directional drilling with impressive pullback range for diverse applications from cable laying to pipelines. The high level of customisation make the next data simple reference ones.

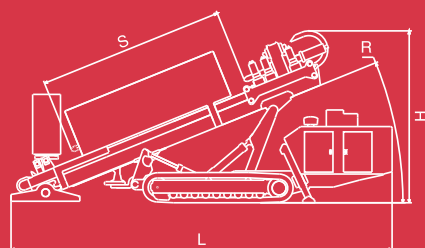

Mod		HD Class6	HD Class11	HD Class15
L	mm	8.030	10.300	15.100
W	mm	2.100	2.500	2.550
S	mm	5.200	5.500	10.200
H	mm	2.910	3.640	5.000
R	°	+ 12° / + 22°	+ 12° / + 22°	+ 12° / + 22°

Mod		HD Class30	HD Class50
L	mm	14.800	14.800
W	mm	2.500	2.500
S	mm	10.800	10.800
H	mm	3.800	4.000
R	°	+ 12° / + 22°	+ 12° / + 22°


					HD Class6	HD Class11	HD Class15	HD Class30	HD Class50
Testa di rotazione									
Coppia	Torque	Drehmoment	Par	KNm	15,0	30,0	60,0	120,0	200,0
Velocità	Spindle speed	Drehzahl	Velocidad de rotación	rpm	62	82	80	55	40
Corsa	Rotary stroke	Nutbarer Verfahrensweg	Carrera útil	m	5,2	5,5	10,2	10,8	10,8
Velocità manovra rotary	Rotary travel speed	Fahrgeschwindigkeit Drehantrieb	Velocidad de traslado	mpm	18	35	18	18	18
Tiro-spinta	Pulldown (pullback)	Schubkraft-Rückzugkraft	Tiro-empuje	N	350.000	900.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000
Profond. jet grouting	Jet grouting depth	Maximale tiefe fuer DSV	Profund. Jet grouting	mt					
Morse									
Diametro	Clearance	Oeffnungswerte	Diámetro de paso	mm	46 160	46 220	80 450	80 450	80 450
Motore Diesel									
Potenza	Power	Motorleistung	Potencia	Hp	225	325	588	734	856
Potenza	Power	Motorleistung	Potencia	kW	168	242	433	540	630
Rpm	Rpm	Rpm	Rpm	rpm	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
Seratoio gasolio	Diesel tank	Diesel Tank	Depósito gasóleo	l	200	400	500	700	700
Motori elettrici									
Potenza	Power	Leistung	Potencia	kW					
Peso totale									
Total weight	Gesamtgewicht	Peso total	Ton		18	38	47	94	150

Caratteristiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso. La diffusione su scala mondiale del prodotto qui illustrato impone, per le differenti normative l'utilizzo di immagini ed illustrazioni puramente indicative, quindi non impegnative.

Specifications subject to change without notice. The diffusion in the whole world of the product illustrated hereby imposes, because of the different norms, the use of indicative - hence not binding - images and illustrations.



TD Class

EGT

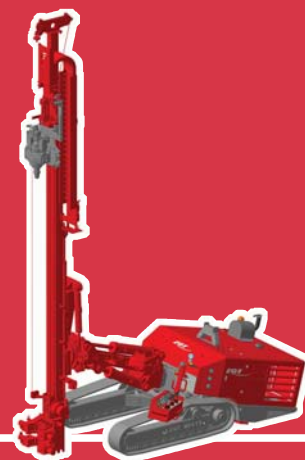

Posizionatori per galleria che coniugano il design innovativo al massimo livello di sicurezza nelle operazioni di lavoro.

World class rigs combine innovative design concept with enhanced safety features for safe, powerful and reliable tunnel drilling.

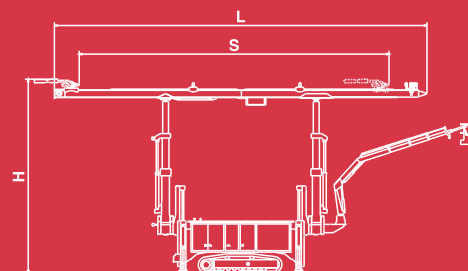

				TD Class17		TD Class25		TD Class40	
Testa di rotazione	Rotary table	Drehantrieb	Cabeza de rotación						
Coppia	Torque	Drehmoment	Par	KNm	9,8	15,0	15,0	32,0	15,0
Velocità	Spindle speed	Drehzahl	Velocidad de rotación	rpm	600	140	140	70	140
Corsa	Rotary stroke	Nutbarer Verfahrenweg	Carrera útil	m	10,0	15,0		18,3	18,3
Velocità manovra rotary	Rotary travel speed	Fahrtgeschwindigkeit Drehantrieb	Velocidad de traslado	mpm		30		30	30
Tiro-spinta	Pulldown (pullback)	Schubkraft-Rückzugkraft	Tiro-empuje	N	60.000		60.000		60.000
Profond. jet grouting	Jet grouting depth	Maximale tiefe fuer DSV	Profund. Jet grouting	mt		24		24	
Morse	Clamp device	Losbrechvorrichtung	Mordazas						
Diametro	Clearance	Oeffnungswelle	Diámetro de paso	mm	45	220	45	220	45
Motore Diesel	Diesel engine	Dieselmotor	Motor Diesel						
Potenza	Power	Motorleistung	Potencia	Hp	225		225		225
Potenza	Power	Motorleistung	Potencia	kW	168		168		168
Rpm	Rpm	Rpm	Rpm	rpm	2.200		2.200		2.200
Serbatoio gasolio	Diesel tank	Diesel Tank	Depósito gasóleo	l	120		120		120
Motori elettrici	Electric motor	Elektromotor	Motores electricos						
Potenza	Power	Leistung	Potencia	kW	127		127		190
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	Peso total	Ton	49		76		115

Mod		TD Class17	TD Class25	TD Class40
L	mm	18.165	22.010	22.010
W	mm	2.500	2.500	3.000
S	mm	10.000-15.000	18.300	18.300
H	mm	5.900	11.445	11.560
R	°	+/- 106°	+/- 96°	+/- 96°

Caratteristiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso. La diffusione su scala mondiale del prodotto qui illustrato impone, per le differenti normative l'utilizzo di immagini ed illustrazioni puramente indicative, quindi non impegnative.

Specifications subject to change without notice. The diffusion in the whole world of the product illustrated hereby imposes, because of the different norms, the use of indicative - hence not binding - images and illustrations.

A close-up photograph of a red metal door, likely a fire safe. The door features a silver handle on the left and two hinges on the right. The text "EGT" is printed in large, white, bold, italicized letters, with a white swoosh underline that curves around the word. Below "EGT", the word "CLASS" is printed in large, white, bold, sans-serif letters.

EGT
CLASS

Class Series



E.G.T. srl
Via Berna, 1
Interporto di Parma
43010 loc. Bianconese Fontevivo
Parma, Italy
tel. +39 0521 618521
info@egt.it
www egt.it